



ARK-A 105 N5

Powered by



- REFROIDI PAR EAU
- 3 PHASE
- 50 Hz
- DIESEL



GCARACTERISTIQUES GENERALES

		Prime ¹	Standby ²
Puissance	kVA / kW	92,4 / 73,9	103 / 82,4
Vitesse	r.p.m		1500
Tension Standard	V		400/230VAC
Facteur puissance	Cos Phi		0,8

1 Puissance Principale (PRP)

Disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1 Une surcharge de 10 % toutes les 12 heures est permise lorsque la charge est variable pendant 24 heures.

2 Puissance Stand-by (ESP)

Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

Arken Jenerator détient les certificats suivants : ISO 9001:2015, CE, TS ISO8528-5, TS ISO 8528-13, TS ISO 8528-4, ISO 10002:2014, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Noise Directive 2000/14/EC G3 class ISO 8528-5/15.10.2015 ISO 8528-13/13.04.2018

Les produits d'Arken Generator sont fabriqués selon les normes CEE suivantes :

Machinery Directive	2006/42/EC
	EN ISO 12100:2016
Low Voltage Directive Noise Directive	2014/35/EU
Controlgear & Switchgear Generating Sets	2000/14/EC
Safety	TS ISO 8528-4 :2015 TS ISO 8528-5 :2015 TS EN 12601 :2013



Spécifications du Moteur 1500 r.p.m.

Fabricant:	ARKEM
Puissance (PRP) [kW]:	81,9
Modèle:	4108ZLD
N° du Cylindres / Valves:	4/8
Type de Moteur:	4
Cylindrée Totale [lIt] :	4,087
Type d'Aspiration :	Turbocharge and Aftercooler System
Diamètre[mm] x Course[mm] :	105x118
Ratio de Compression :	17,5:1
Filtre à Air :	Heavy Duty
Système de Réfrigération:	Water Cooled (water + %50 antifreeze)
Quantité totale de liquide de refroidissement:	TBA
Régulateur :	Mechanical
Tension de Fonctionnement :	12VDC
courant du chargeur de batterie:	750w
Capacité d'huile [lIt] :	11
Débit gaz d'échappement (50 Hz/Prime) [m ³ /min]:	350
Température gaz d'échappement (50 Hz/Prime) [°C]:	560
Débit d'air de combustion [m ³ /min] :	TBA
Débit d'air de refroidissement [m ³ /min] :	330
Puissance du démarreur [kW] :	3,7kW
Tension de batterie standard [VDC] :	12VDC
Capacité de la batterie standard [Ah]:	1x75Ah
Type de batterie standard :	Maintenance-Free Lead Acid

Consommation Carburant (l/h):

%110 ESP	%100 PRP	%75 PRP	%50 PRP
23,4	21,6	16,5	11,2

(La densité est de 0,84 et le carburant est considéré comme BS2869, classe A2.)

Spécifications de la Générateur

Fabricant:	NEKRA
Modèle:	ARK 274CS
Tension [V] :	400 /230 VAC
Nombre de phases :	3
Facteur puissance :	0,8
Nombre de pôles :	4
Type de connexion:	Star
Type de roulement :	Single
Classe d'isolation :	H
Indice de protection :	IP23
Pas de bobinage :	2/3
Système d'excitation :	Self Excited
Régulateur de tension:	Electronic AVR
Rendement 4/4 400VAC 50Hz (cosφ=1)	92,4
Régulation de tension à régime établi	±%1
Distorsion Harmonique Totale en charge linéaire DHT (%)	<%5
Puissance apparente (Prime 400VAC 50Hz 125°C/40°C) [kVA]	93,75

Panneau de Commande



ISO8528-4
IP44
Dispositif de commande
Trans-Midi
Dispositif de contrôle du
DSE (en option)
Bouton d'arrêt d'urgence
Convertisseur de charge
de batterie 5Amp
Gouverneur
Bus de connexion (sous le
panneau)
Protection thermique et
magnétique (en option)


Caractéristiques du Dispositif de Commande

- Panneau avant IP65
- Modes de fonctionnement automatique/
manuel/test
- CanBus J1939 ECU
- Choix de la deuxième langue
- iche d'information sur les 50 derniers
incidents et les alarmes
- Enregistrement statistique
- Commande de phase de la grille et du
groupe
- Contrôle de la tension de la grille





Dimensions et Poids

	L [mm] Longueur	W [mm] Largeur	H [mm] Hauteur	Poids Sec [kg]	Capacité du Réservoir (lt)	Autonomie [Heures]	Niveau de bruit dBA@7mt
Sans Capot	2235	1000	1405	1050	250	11,6	n/a

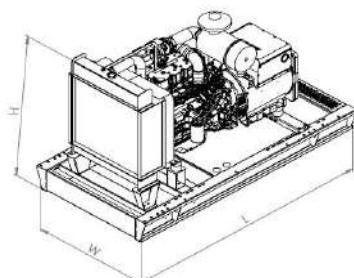

	L [mm] Longueur	W [mm] Largeur	H [mm] Hauteur	Poids Sec [kg]	Capacité du Réservoir (lt)	Autonomie [Heures]	Niveau de bruit dBA@7mt
Avec Capot	2785	1160	1805	1550	250	11,6	71,9



Dimensions des
portes ouvertes

W [mm]
Largeur 2300

MOTEUR

Arken Jenerator utilise les moteurs diesels industriels, utilitaires lourdes seulement, qui répondent aux spécifications ISO 8528, ISO 3046; huile, air ou eau refroidie selon les exigences; faible consommation de carburant; avec régulateur mécanique et/ou électronique monté sur pompe à carburant pour assurer un réglage précis de la vitesse; avec système à huile, carburant et filtre à air basé sur le type diesel; huile et carburant conçus pour des conditions de fonctionnement lourdes afin de s'assurer que l'unité dure longtemps avec des performances élevées; 4-temps injection directe avec tous les capteurs de limite et de niveau requis pour le diesel.

ALTERNATEUR

Arken Jenerator utilise des alternateurs de marque européenne pour ses groupes électrogènes, qui sont conformes à tous les certificats internationaux, IEC 60034-1, ISO8528-3, EN55011, BS4999-5000 VDE 0530, selon leur puissance et leurs exigences. Les alternateurs, qui a une grande efficacité et une haute performance pour toutes les conditions, ont tous les certificats de qualité et de se conformer aux normes mondiales.

SYSTÈME de REFROIDISSEMENT

Arken Jenerator , choisit ses radiateurs à partir de la sélection originale ou de la liste des fournisseurs approuvés de son moteur sur les cartes pour des raisons de facilité d'utilisation, la disponibilité des pièces de rechange, de haute performance et d'efficacité max imale.

CHASSIS

Arken Jenerator fabrique son propre châssis, basé sur les normes internationales pour tous les groupes électrogènes. Les cadres sont conçus et fabriqués de tôle ou de profilés structuraux (tubes, canaux en C) pour offrir une résistance aux vibrations et aux contraintes.

RESERVOIR de CARBURANT

Arken Jenerator utilise un réservoir de carburant quotidien dans le châssis pour les configurations de générateur jusqu'à 800 kVA. Pour les puissances supérieures, les groupes électrogènes sont fournis avec un réservoir de carburant de type externe avec pieds.

Les réservoirs de carburant sont fabriqués à partir de tôle d'acier ou d'autres matériaux appropriés conformément aux normes applicables. Les réservoirs de carburant d'Arken comprennent principalement:

- * Point de remplissage et bouchon du carburant
- * Event du réservoir
- * Soupape de sortie de carburant
- * Raccord de retour de carburant
- * Bouchon de vidange du réservoir
- * Section d'accumulation de sédiments, etc.
- * Jauge de niveau de carburant transparente
- * Interrupteur à plaque flottante / Remplissage automatique (en option)

CAPOT

Arken Jenerator utilise des cabines ou des containers selon la taille du groupe électrogène ou le degré d'intensité acoustique pour assurer l'isolation acoustique en fonction de ISO8528-10:1998 et pour le protéger contre les effets corrosifs des conditions météorologiques extérieures. Même le niveau de bruit est ciblé principalement, pour fournir la puissance déclarée, les cabines sont conçus, en plus des conditions fixées par ISO3046 et ISO8528, en conformité avec le climat tropical à 50 °C températures ambiante, une humidité relative de 30% au niveau de la mer. Les cabines sont de construction compacte; basse hauteur; faible niveau de bruit; accès facile à l'alternateur, au moteur et au panneau de commande; levage à deux points, silencieux d'échappement stocké dans la cabine pour raison de la sécurité et la protection contre la corrosion; et avec la capacité de démontage.

DOCUMENTATION

Manuel d'entretien et d'exploitation, Manuels du moteur et de l'alternateur, Livret du contrôleur, Fiche de garantie, Schéma.

WARRANTY

La période de garantie commence à la date de la réception de l'article et s'étend sur 1 an ou 1000 heures.

